

ТУРА СТРОИТЕЛЬНАЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ТТ 1500

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

Компания гарантирует соответствие туры требованиям ТУ 28.11.10-001-99810810-2018 при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 мес. со дня их поступления потребителю.

Срок эксплуатации - 12 мес. со дня начала эксплуатации, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных ГОСТ 24258-88.

Климатическое исполнение изделий соответствует категории У - для микроклиматического района с умеренным климатом и температурой от -45° до +40° в соответствии с ГОСТ 15150-69.

Нормы проектирования: ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14771-76, ГОСТ 9.402-80, СНиП III-4-80, ГОСТ 24258-88

Компания в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтирует или заменяет элементы лесов, пришедшие в негодность по вине изготовителя.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.


Тура строительная сборно-разборная, артикул номер _____ соответствует ТУ 522-005-760445366-05 и признана годной к эксплуатации.



та выпуска _____

ПАСПОРТ
2020

Элементы туры

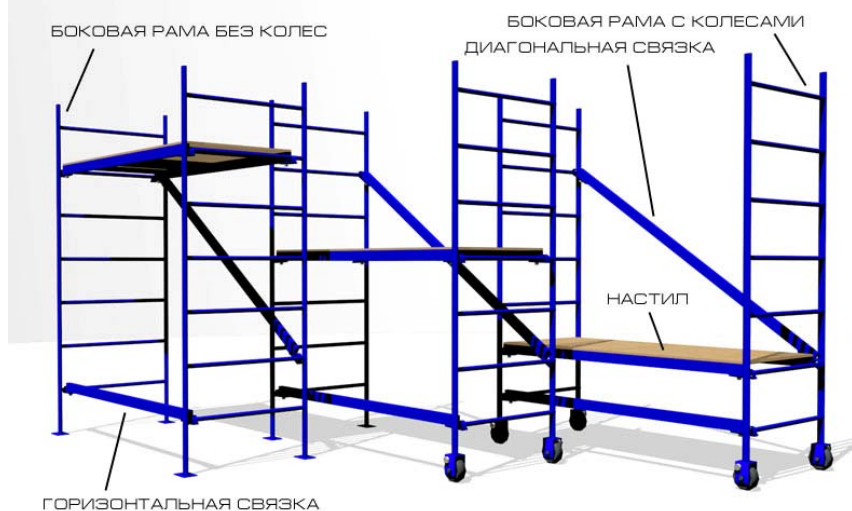

НАЗНАЧЕНИЕ

Туры строительные предназначены для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ как внутри помещения, так и снаружи.

Комплектность поставки тур ТТ 1500

		Т	Т2К	Т4К
НАИМЕНОВАНИЕ	Высота полная	1,88		
	Высота до настила	0,25-1,75		
	Достигаемая высота	2,25-3,75		
Боковая рама с колесом			1	2
Боковая рама без колеса		2	1	
Настил		1	1	1
Связка горизонтальная		1	1	1
Связка диагональная		1	1	1

МАССА, кг	41	43	45
-----------	----	----	----

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузка на рабочую площадку для ТТ 1500
150 кг
Размер рабочей площадки для туры ТТ 1500
660x1500 мм
Габаритный размер
660x1500 мм

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

К работе с помостом допускаются лица, прошедшие инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности и ознакомленные с отраслевыми и должностными инструкциями и правилами по безопасности работы с лесов, помостов, подмостей и т.д., а также ознакомленные с конструкцией и мерами безопасности.

Запрещается использование помоста имеющего механические повреждения и деформацию элементов конструкции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание должно обеспечивать постоянную готовность к эксплуатации, а также своевременное выявление и устранение неисправностей. Осмотр помоста производится ежедневно перед началом работы: в случае обнаружения механических повреждений пользоваться помостом запрещается. Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.